

FİYAT LİSTESİ

CEPEX SULAMA SİSTEMLERİ

2022



FLUIDRA

CEPEX®

CEPEX SİSTEMİ

Cepex, pazarda 40 yılı aşkın süredir yer alan, Fluidra grubuna ait bir markadır. Ana hedefimiz çevre ve kalite ile ilgilenmek, periyodik denemeler yapmak, ISO9001 ve ISO14001 sertifikalarını almaktır.

Cepex, ürünlerini Fluidra'nın dünya çapındaki satış ağı ve diğer distribütörleri aracılığıyla dağıtır. Sulama pazarında, Cepex bazı bileşenler için imalatçı, geri kalanlar için de dağıtıcıdır. Pazarda geçirilen bunca yıl ile birlikte, Cepex müşterilerini ve pazarın tamamını iyi tanır, ve her duruma uygun ürün verme yeteneğine sahiptir.

Cepex markalı yeni ürünlerimizle, en iyi RESCOM sulama serisini önermek için en son ürünleri seçtik. Müşterilerimize güvenilir bir SULAMA SENSÖRÜ ve her türlü kurulumu kolayca yapmalarını sağlayan eksiksiz bir ürün yelpazesi sunduk.

Sprinkler, sprej sprinkler, elektrikli vanalar, kontrol cihazları, valfler, bağlantı parçaları, mikro sulama, filtrasyon ve damlama: hepsi Cepex garantisi altındadır.





CEPEX SULAMA SİSTEMLERİ




SPRINKLER	Sayfa 2
ELEKTRİKLİ VANALAR	Sayfa 5
KONTROL CİHAZLARI	Sayfa 6
DAMLA SULAMA	Sayfa 10
FİLTASYON	Sayfa 12
VANA KUTULARI	Sayfa 14

SPRINKLER



SPRINK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ

MODEL	CSP050	CSP075	CSH04
RADYUS (m)	4,57 - 11,28	8,84 - 14,02	2,44 - 5,18
AKIŞ (m ³ /h)	0,13 - 1,23	0,29 - 2,22	0,03 - 1,48
ARC	40°- 360°	50°- 360°	0°- 360°
NOZULLAR	8	12	5
BAĞLANTI	1/2" H	3/4" H	1/2" H





CSP050 ROTOR

UYGULAMA	Yerleşim
RADYUS (m)	4,57 m - 11,28 m
AKIŞ (m ³ /h)	0,13 m ³ /h - 1,23 m ³ /h
ARC AYARI	40°den 360°ye ayarlanabilir
TOPLAM YÜKSEKLİK	18,1 cm
POP UP YÜKSEKLİĞİ	10,2 cm
BAĞLANTI	1/2" dişi
NOZULLAR	8
NOZUL SERİSİ	0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0
İMALDEKİ NOZUL	2.0
KAPAK	Gri Plastik
KAPAK AYARI	Radyus / Arc
HİZALAMA	Sağ taraf
GARANTİ	2 yıl
DİĞER ÖZELLİKLER	Yağlamalı Dişli Hızlı Kontrol Mekanizması
KOD	57189
BİRİM FİYAT EURO	17,50




CSP075 ROTOR

UYGULAMA	Yerleşim
RADYUS (m)	8,84 - 14,02
AKIŞ (m ³ /h)	0,29 - 2,22
ARC AYARI	50°den 360°ye ayarlanabilir
TOPLAM YÜKSEKLİK (cm)	18,7
POP UP YÜKSEKLİĞİ (cm)	10,2
BAĞLANTI	3/4" dişi
NOZULLAR	12 (4 düşük açı + 8)
NOZUL SERİSİ	2.0 LA / 2.5 LA / 3.5 LA 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0
İMALDEKİ NOZUL	2.0
KAPAK	Gri Plastik
KAPAK AYARI	Radyus / Arc
HİZALAMA	Sağ taraf
GARANTİ	2 yıl
DİĞER ÖZELLİKLER	Yağlamalı Dişli Hızlı Sensör Kontrolü Bellek sistemiyle sürekli 360° otomatik dönüş
KOD	57188
BİRİM FİYAT EURO	20,50



Temizlik için Filtre Ekranını Çıkarma



Uygun Montaj Yüksekliği

CSH04 ROTOR

UYGULAMA	Yerleşim
RADYUS (m)	2,44 - 5,18 (Cepex CAN nozullar)
AKIŞ (m ³ /h)	0,33 - 1,48
ARC AYARI	0°den 360°ye ayarlanabilir (Cepex CAN nozullar)
TOPLAM YÜKSEKLİK	18,4 cm (CSH04) / 12,7 cm (CSH02)
POP UP YÜKSEKLİĞİ	10 cm (CSH04) / 5 cm (CSH02)
BAĞLANTI	1/2" dişi
NOZULLAR	Dişiyle uyumlu
NOZUL SERİSİ	CAN08 / CAN10 / CAN12 / CAN15 / CAN17
İMALDEKİ NOZUL	CAN10 / CAN12 / CAN15 / CAN17
ARC AYARI	Aletsiz
HİZALAMA	Basit ayarlar için rahat tutuş
GARANTİ	2 yıl
DİĞER ÖZELLİKLER	Büyük filtrasyon ağı 2 adet çingirak Dişi dişli nozulun montajından ötürü erkek dişli nozul üstte Deşarj kapağı ile mevcut (Büyük filtrasyon ağı dahil değil) Basit tanımlama için renk kodlu nozulları üst kısımdan kolayca ayarlama



ÜRÜN	KOD	BİRİM FİYAT EURO
CSH04 - Deşarj kapaklı Sprey sprink	57610	3,00
CSH04 - CAN10 nozullu sprej sprink	57190	4,00
CSH04 - CAN12 nozullu sprej sprink	57191	4,00
CSH04 - CAN15 nozullu sprej sprink	57192	4,00
CSH04 - CAN17 nozullu sprej sprink	57611	4,00
CAN4 - Kahverengi ayarlanabilir nozul Radyus 1,2 m	53501	2,50
CAN6 - Kahverengi ayarlanabilir nozul Radyus 1,8 m	53502	2,50
CAN8 - Kahverengi ayarlanabilir nozul Radyus 2,4 m	57195	2,50
CAN10 - Kırmızı ayarlanabilir nozul. Radyus 3 m	57196	2,60
CAN12 - Yeşil ayarlanabilir nozul. Radyus 3,7 m	57197	2,60
CAN15 - Siyah ayarlanabilir nozul. Radyus 4,6 m	57198	2,60
CAN17 - Gri ayarlanabilir nozul. Radyus 5,2 m	57199	2,60
CSH02 - CAN15 nozullu 6 cm sprej sprink	61282	4,00

ELEKTRİKLİ VANALAR

CPV ELEKTRİKLİ VANALAR

UYGULAMA	Yerleşim, ticari, tarımsal
BOYUTLAR	¾", 1", 1½", 2", 3" BSP dişi
SEÇENEKLER	24 VAC / 9 V latch
MİNİMUM AKIŞ	0,5 m³/h
ÇALIŞMA BASINCI	0,7 - 10 bar
MATERYAL	Naylon takviyeli
KONTROL	Elektrik - 2 yollu solenoid
AKIŞ VANASI	VAR
DİĞER ÖZELLİKLER	Borusuz ve dış aksesuarsız 3 pozisyon selektör Kompakt yapı Civata kapatma kapağı Kendini temizleyen delik



3/4" - 1"



1 1/2" - 2"



3"



ELEKTRİKLİ VANALAR 24 VAC

ÜRÜN	KOD	BİRİM FİYAT EURO
CPV2071B - Elektrikli vana ¾"	56113T	30,50
CPV2101B - Elektrikli vana 1"	56114T	30,50
CPV2151B - Elektrikli vana 1 ½"	56115T	81,00
CPV2201B - Elektrikli vana 2"	56116T	92,00
CPV1300B - Elektrikli vana 3" (akış kontrolü yok)	57641	240,00
CPV1300B - Elektrikli vana 3"	60556	276,00
24 VAC Solenoid Vana Bobini	56699T	17,50

ELEKTRİKLİ VANALAR 9 V LATCH

ÜRÜN	KOD	BİRİM FİYAT EURO
CPV2101B9 - Elektrikli vana 1"	56118T	30,50
CPV2151B9 - Elektrikli vana 1 ½"	56119T	86,00
CPV2201B9 - Elektrikli vana 2"	56120T	97,00
9V Latching Solenoid Vana Bobini	56700T	25,00

KONTROL CİHAZLARI



PROGRAM KARŞILAŞTIRMASI

FAMİLYA	CRC / CPC	CMC	CBC	CLC	CLV	CTA / CTD / CTC
Tipi	Elektrikli kontrol cihazları - İçeride - Dışarıda	Modüler kontrol cihazları	Batarya kontrol cihazları	1" elektrik vanasıyla kompakt kontrol cihazları	1" elektrik vanasıyla kompakt kontrol cihazları (IP68, sensör girişiyle)	Kademeli kontrol cihazları: - Analog - Dijital
Modüller	4 / 6 / 8	8'den 24'e genişletilebilir max 8 modül	1 / 2 / 4 / 6	1	1	1
Programlar / çalışma basıncı	3 program 4 başlatma / günde	3 program kişiye özel ya da grup 4 başlatma / günde	1 program 4 başlatma / günde	1 program 4 başlatma / günde	1 program 4 başlatma / günde	1 program 4 başlatma / günde
Programlama / Süre	Haftalık / 1' 4 saat periyodik	Haftalık / 1' 9 saat periyodik	Haftalık / 1' 12 saat periyodik	Haftalık / 1' 12 saat periyodik	Haftalık / 1' 12 saat periyodik	Haftalık / 1' 4 saat periyodik

ELEKTRİKLİ KONTROL CİHAZLARI

CRC - ELEKTRİKLİ KONTROL CİHAZLARI İÇ MEKAN 220 VAC / 24 VAC

MODÜLLER	4 / 6 / 8
PROGRAMLAR	3
ÇALIŞMA BAŞLANGICI	4
PROGRAMLAMA	Haftalık periyodik (her 1-30 günde başlat)
SÜRE	1 dk - 4 saat
TEST	VAR
MANUEL BAŞLATMA	Vana ile / program / test
SULAMA SENSÖRÜ	VAR (NC)
SU YIĞINI	%10 - %190
SULAMA SÜSPANSİYONU	1 - 240 gün
ANA VANA	VAR
DİĞER ÖZELLİKLER	Kalıcı bellek Diğer uygulamalar için kişiye özel program Harici transformatör



	KOD	BİRİM FİYAT EURO
CRC004 - 4 Modül	56160	95,00
CRC004 - 6 Modül	56161	98,00
CRC004 - 8 Modül	15625	110,00

CPC - ELEKTRİKLİ KONTROL CİHAZLARI DIŞ MEKAN 220 VAC / 24 VAC

MODÜLLER	4 / 6 / 8
PROGRAMLAR	3
ÇALIŞMA BAŞLANGICI	4
PROGRAMLAMA	Haftalık periyodik (her 1-30 günde başlat)
SÜRE	1 dk - 4 saat
TEST	VAR
MANUEL BAŞLATMA	Vana ile / program / test
SULAMA SENSÖRÜ	VAR (NC)
SU YIĞINI	%10 - %190
SULAMA SÜSPANSİYONU	1 - 240 gün
ANA VANA	VAR
DİĞER ÖZELLİKLER	Kalıcı bellek Diğer uygulamalar için kişiye özel program Harici transformatör



	KOD	BİRİM FİYAT EURO
CPC004 - 4 Modül	57626	148,00
CPC006 - 6 Modül	57627	176,00
CPC008 - 8 Modül	57628	274,00

CMC - ELEKTRİKLİ KONTROL CİHAZLARI 220 VAC / 24 VAC MODÜLER

MODÜLLER	8' den 24' e genişletilebilir
PROGRAMLAR	3
ÇALIŞMA BAŞLANGICI	4
PROGRAMLAMA	Haftalık periyodik (her 1-30 günde başlat)
SÜRE	1 dk - 4 saat
TEST	VAR
MANUEL BAŞLATMA	Vana ile / program / test
SULAMA SENSÖRÜ	VAR (her tür sensör) (YOK)
SU YIĞINI	%10 - %190
SULAMA SÜSPANSİYONU	1 - 240 gün
ANA VANA	VAR
DİĞER ÖZELLİKLER	Gelişmiş plug&play Kalıcı bellek Diğer uygulamalar için kişiye özel program Vana verimliliğini arttırmak için özel program Harici transformatör



	KOD	BİRİM FİYAT EURO
CMC-08-24 (8 modüllü)	60190	390,00
CMC-08- İlave modül	60191	39,00

PİLLİ KONTROL CİHAZLARI

CBC - PİLLİ KONTROL CİHAZLARI 9V

MODÜLLER	1 / 2 / 4 / 6
PROGRAMLAR	3
ÇALIŞMA BAŞLANGICI	4
PROGRAMLAMA	Haftalık periyodik (her 1-30 günde başlat)
SÜRE	1 dk - 12 saat
TEST	VAR
MANUEL BAŞLATMA	Vana ile / program / test
SULAMA SENSÖRÜ	VAR (NC)
SU YIĞINI	%10 - %190
SULAMA SÜSPANSİYONU	1 - 240 gün
ANA VANA	VAR
DİĞER ÖZELLİKLER	IP68 Su dayanımı Kalıcı bellek Diğer uygulamalar için kişiye özel program Standart 9V bataryalar ile çalışır CBC006 modelinde Saniyeler içinde döngüsel program



	KOD	BİRİM FİYAT EURO
CBC001 - 1 modül	60188	140,00
CRC004 - 4 Modül	57631	150,00
CBC004 - 4 modül	57632	170,00
CBC006 - 6 modül	57632	195,00

CLV - PİLLİ KONTROL CİHAZI 9V, ELEKTRİK VANASI İLE KOMPAKT

MODÜLLER	1 / 2
PROGRAMLAR	3
ÇALIŞMA BAŞLANGICI	4
PROGRAMLAMA	Haftalık periyodik (her 1-30 günde başlat)
SÜRE	1 dk - 12 saat
TEST	VAR
MANUEL BAŞLATMA	Vana ile / program / test
SULAMA SENSÖRÜ	VAR (YOK)
SU YIĞINI	%10 - %190
SULAMA SÜSPANSİYONU	1 - 240 gün
ANA VANA	VAR
DİĞER ÖZELLİKLER	P68 Su dayanımı Kalıcı bellek Diğer uygulamalar için kişiye özel program Standart 9V bataryalar ile çalışır Çalışma basıncı: 0,7-10bar Dakikalar içinde programlama



	KOD	BİRİM FİYAT EURO
CLV200 - 2 Modül	58747	230,00

PİLLİ KONTROL CİHAZLARI

CTA - 9V PİLLİ KONTROL CİHAZI, ANALOG

MODÜLLER	1
PROGRAMLAR	2 kadranlı analog
ÇALIŞMA BAŞLANGICI	-
PROGRAMLAMA	Periyodik (2dk-14 günde başlat)
SÜRE	2dk. - 9saat
TEST	YOK
MANUEL BAŞLATMA	VAR
SULAMA SENSÖRÜ	YOK
SU YIĞINI	YOK
SULAMA SÜSPANSİYONU	YOK
ANA VANA	YOK
DİĞER ÖZELLİKLER	Damla veya sprinkle için kolay programlama Giriş 3/4" dişi Çıkış 3/4" erkek Çalışma basıncı: 0,7-8 Kg/cm2 Maksimum akış: 1,5 m3/h IP-53 Su Koruması



	KOD	BİRİM FİYAT EURO
CTA075	56158	70,00

CTC - PİLLİ KONTROL CİHAZI, DİJİTAL

MODÜLLER	1
PROGRAMLAR	1
ÇALIŞMA BAŞLANGICI	-
PROGRAMLAMA	10s - 14 günlük periyod
SÜRE	5 s - 6 saat
TEST	YOK
MANUEL BAŞLATMA	VAR
SULAMA SENSÖRÜ	VAR
SU YIĞINI	YOK
SULAMA SÜSPANSİYONU	EVET
ANA VANA	YOK
DİĞER ÖZELLİKLER	Kolay programlama Damla veya serpme için Giriş 3/4" / 1" dişi Çıkış 3/4" erkek / 1/2" hortum Çalışma basıncı: 0,5-8 Kg / cm2 Maksimum akış: 1 m3/ h Su koruması IP-66



	KOD	BİRİM FİYAT EURO
CTC075	70333	70,00

SULAMA HATTI

DAMLA SULAMA

CEPEX PC

	KOD	BİRİM FİYAT EURO
D16 2,2l/h 0,35m damlatıcı aralığı, 100 m kangal	47060	86,00
D16 2,2l/h 0,35m damlatıcı aralığı, 200 m kangal	47061	168,00
D16 2,2l/h 0,50m damlatıcı aralığı, 100 m kangal	47063	76,00
D16 2,2l/h 0,35m damlatıcı aralığı, mor şerit, 100 m kangal	47066	84,00
D16 2,2l/h 0,35m damlatıcı aralığı, 50 m kangal	60762	47,00



Basınç (kg/cm ²)	Maksimum uzunluk (m)			Basınç(kg/cm ²)	Akış (lph)	Veriler UNE-68076	
	0,35	0,50	1,00			Nominal akış w (l/h)	CEPEX GREEN PC 2L
				0,0	0,0	Nominal akış w (l/h)	2,2
				0,5	2,1	Dengeleme basıncı (kg./cm ²)	1,0 - 4,0
				1,0	2,2	Nominal çap (mm.)	16
1,5	75	106	174	1,5	2,2	İç çap (mm.)	13,6
2,0	100	130	227	2,0	2,2	Nominal kalınlık (mm.)	1,1
2,5	114	152	257	2,5	2,2	Önerilen max. basınç (kg./cm ²)	4,0
3,0	127	171	285	3,0	2,2	Önerilen filtreleme	Disk ≤ 130 mikron
3,5	137	183	309	3,5	2,2		
4,0	146	195	330	4,0	2,1		

CEPEX GREEN DRIP - DAMLA SULAMA BORUSU

	KOD	BİRİM FİYAT EURO
D16 2,2l/h 0,35m damlatıcı aralığı, 100m kangal	47050	49,00
D16 2,2l/h 0,50m damlatıcı aralığı 100m kangal	47055	44,00



Maksimum akış değişimi	Maksimum uzunluk (m)			Basınç(kg/cm ²)	Akış (lph)	Veriler UNE-68076	
	0,35	0,50	1,00			Nominal akış w (l/h)	CEPEX GREEN PC 2L
				0,0	0,0	Nominal akış w (l/h)	2,2
				0,5	1,5	Nominal çap (mm.)	16
%5	46	61	100	1,0	2,2	İç çap (mm.)	13,6
%7,5	55	72	119	1,5	2,7	Nominal kalınlık (mm.)	1,1
%10	61	80	133	2,0	3,2	Önerilen max. basınç (kg./cm ²)	4,0
%12,5	66	87	144	2,5	3,6	Önerilen filtreleme	Disk ≤ 130 mikron
%15	71	93	155	3,0	4,0		

CEPEX GREEN NATURE - BORU 16mm

	KOD	BİRİM FİYAT EURO
D16 kahverengi 50m kangal	47039	28,00
D16 kahverengi 100m kangal	47040	50,00



CEPEX GREEN MICRO - ESNEK MİKRO SULAMA BORUSU 6x4mm

	KOD	BİRİM FİYAT EURO
6x4mm kahverengi 25m kangal	47046	14,00
6x4mm kahverengi 50m kangal	47047	23,00



CEPEX PC DRIP - BASINÇ DENGELİYİCİ DAMLAYICI İLE SİLİNDİRİK BORU

Boy (mm)	Akış (l/h)	Ara mesafe (m)	Rulo (m)	KOD	BİRİM FİYAT EURO
6	2,2	0,33	400	34853	0,90
6	2,2	0,35	100	47088	0,80
6	2,2	0,50	400	20312	0,75
6	2,2	0,50	100	47089	0,70
6	2,2	0,75	400	20313	0,60
6	2,2	1,00	400	20314	0,56
6	3,5	0,33	400	34858	0,90
6	3,5	0,50	400	20315	0,75
6	3,5	0,75	400	20316	0,60
6	3,5	1,00	400	20317	0,58

Maksimum uzunluk



Giriş basıncı: 2bar

Ara mesafe	0,20 m	0,30 m	0,50 m	0,60 m	0,75 m	1,00 m	1,25 m	1,50 m	2,00 m
16mm - 2,2 l/h	61	87	131	152	179	228	262	300	365
16mm - 4,0 l/h	42	59	89	102	122	151	178	203	248



PCDRIP

	16mm
Nominal akış	2,2 - 4,0
Nominal kalınlık	1,0
Çalışma basıncı	1,0 - 4,0

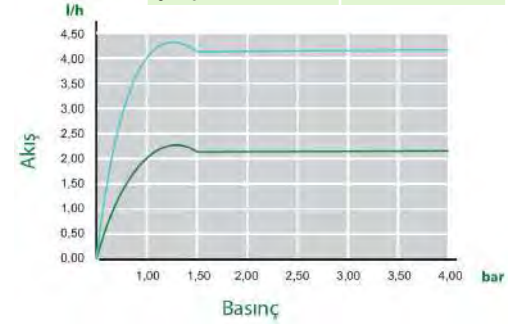

FİLTASYON



LF Filtreler



	Bağlantı	Maks. akış	Filtrasyon yüzeyi (disk)	Filtrasyon yüzeyi (mesh)	Maksimum basınç / sıcaklık
CEPEX MANUEL FİLTRELER LF	¾"	5 m ³ /h - 22 gpm	180 cm ² - 28 in ²	160 cm ² - 25 in ²	8 bar/116 psi - 60 °C/140 °F
	1"	6 m ³ /h - 26 gpm	180 cm ² - 28 in ²	160 cm ² - 25 in ²	8 bar/116 psi - 60 °C/140 °F
	1¼"	10 m ³ /h - 44 gpm	300 cm ² - 47 in ²	265 cm ² - 41 in ²	8 bar/116 psi - 60 °C/140 °F
	1½"	14 m ³ /h - 62 gpm	300 cm ² - 47 in ²	265 cm ² - 41 in ²	8 bar/116 psi - 60 °C/140 °F
	2"	25 m ³ /h - 110 gpm	525 cm ² - 81 in ²	485 cm ² - 75 in ²	8 bar/116 psi - 60 °C/140 °F

Plastik Filtre

	KOD	BİRİM FİYAT EURO
¾" CEPEX PLASTİK MANUEL FİLTRE NOMİNAL DEBİ 5m ³ /h 130 MİKRON	34910	9,00
1" CEPEX PLASTİK MANUEL FİLTRE NOMİNAL DEBİ 6m ³ /h 130 MİKRON	34911	20,00
1 ¼" CEPEX PLASTİK MANUEL FİLTRE NOMİNAL DEBİ 10m ³ /h 130 MİKRON	04132	20,00
1 ½" CEPEX PLASTİK MANUEL FİLTRE NOMİNAL DEBİ 14m ³ /h 130 MİKRON	04133	24,00
2" CEPEX PLASTİK MANUEL FİLTRE NOMİNAL DEBİ 25m ³ /h 130 MİKRON	34912	34,00
¾"ve 1" CEPEX PLASTİK MANUEL FİLTRE İÇİN ELEK FİLTRE KARTUŞU 130 MİKRON	47171	3,00
1 ¼" ve 1 ½" CEPEX PLASTİK MANUEL FİLTRE İÇİN ELEK FİLTRE KARTUŞU 130 MİKRON	47172	4,50
2" CEPEX PLASTİK MANUEL FİLTRE İÇİN ELEK FİLTRE KARTUŞU 130 MİKRON	47173	6,50

Plastik Kelepçeli DİSK Filtre

	KOD	BİRİM FİYAT EURO
¾" CEPEX PLASTİK MANUEL DİSK FİLTRE NOMİNAL DEBİ 5m ³ /h 130 MİKRON	09352	15,50
1" CEPEX PLASTİK MANUEL DİSK FİLTRE NOMİNAL DEBİ 6m ³ /h 130 MİKRON	09353	15,50
1 ½" CEPEX PLASTİK MANUEL DİSK FİLTRE NOMİNAL DEBİ 14m ³ /h 130 MİKRON	19911	25,20
2" CEPEX PLASTİK MANUEL DİSK FİLTRE NOMİNAL DEBİ 25m ³ /h 130 MİKRON	46547	38,00
¾"ve 1" CEPEX PLASTİK MANUEL DİSK FİLTRE KARTUŞU 130 MİKRON	47174	6,00
1 ¼" ve 1 ½" CEPEX PLASTİK MANUEL DİSK FİLTRE KARTUŞU 130 MİKRON	47175	8,00
2" CEPEX PLASTİK MANUEL DİSK FİLTRE KARTUŞU 130 MİKRON	47176	13,50

HFL Filtreler



	Bağlantı	Maks. akış	Filtrasyon yüzeyi (disk)	Filtrasyon yüzeyi (mesh)	Maksimum basınç / sıcaklık
CEPEX MANUEL FİLTRELER HFL	2"	30 m3/h - 132 gpm	1.050 cm ² - 163 in ²	650 cm ² - 101 in ²	6 bar/90 psi - 60 °C/140 °F
	2" LARGE	30 m3/h - 132 gpm	1.660 cm ² - 257 in ²	960 cm ² - 149 in ²	6 bar/90 psi - 60 °C/140 °F
	3"	50 m3/h - 220 gpm	1.050 cm ² - 163 in ²	650 cm ² - 101 in ²	6 bar/90 psi - 60 °C/140 °F
	3" LARGE	50 m3/h - 220 gpm	1.660 cm ² - 257 in ²	960 cm ² - 149 in ²	6 bar/90 psi - 60 °C/140 °F

Standart : 130 Mikron - 8 Bar
Diğer opsiyonlar için sorunuz

Manuel Elek (Mesh) filtreler

	KOD	BİRİM FİYAT EURO
2" CEPEX MANUEL KISA ELEK FİLTRE 130 MİKRON 30 m3/h	62271	160,00
2" CEPEX MANUEL UZUN ELEK FİLTRE 130 MİKRON 30 m3/h	62273	205,00
3" CEPEX MANUEL KISA ELEK FİLTRE 130 MİKRON 50 m3/h	62275	170,00
3" CEPEX MANUEL UZUN ELEK FİLTRE 130 MİKRON 50 m3/h	62277	216,00
2"-3" KISA ELEK FİLTRE YEDEK KARTUŞ - 130 MİKRON	65393	80,00
2"-3" UZUN ELEK FİLTRE YEDEK KARTUŞ - 130 MİKRON	65394	105,00

Manuel DİSK Filtreler

	KOD	BİRİM FİYAT EURO
2" CEPEX MANUEL KISA DİSK FİLTRE 130 MİKRON 30 m3/h	62270	160,00
2" CEPEX MANUEL UZUN DİSK FİLTRE 130 MİKRON 30 m3/h	62272	205,00
3" CEPEX MANUEL KISA DİSK FİLTRE 130 MİKRON 50 m3/h	62274	172,00
3" CEPEX MANUEL UZUN DİSK FİLTRE 130 MİKRON 50 m3/h	62276	215,00
2"-3" KISA DİSK FİLTRE YEDEK KARTUŞ - 130 MİKRON	65389	80,00
2"-3" UZUN DİSK FİLTRE YEDEK KARTUŞ - 130 MİKRON	65391	106,00

TWISTER Filtreler



TWISTER SİSTEMİ

Twister filtreler su tasarrufuna yardımcı olur, yıkama sayısını ve harcanacak su miktarını azaltır.

Filtreleme: su filtreye girdiğinde sarmal boyunca, ağır kir parçacıklarını filtre duvarlarına karşı döndüren ve filtreleme malzemesinden ayıran bir santrifüj hareketi başlatır.

	Bağlantı	Maks. akış	Filtrasyon yüzeyi (disk)	Filtrasyon yüzeyi (mesh)	Maksimum basınç / sıcaklık
CEPEX MANUEL FİLTRELER HFL	2"	30 m3/h - 132 gpm	1.050 cm ² - 163 in ²	650 cm ² - 101 in ²	6 bar/90 psi - 60 °C/140 °F
	2" LARGE	30 m3/h - 132 gpm	1.660 cm ² - 257 in ²	960 cm ² - 149 in ²	6 bar/90 psi - 60 °C/140 °F
	3"	50 m3/h - 220 gpm	1.050 cm ² - 163 in ²	650 cm ² - 101 in ²	6 bar/90 psi - 60 °C/140 °F
	3" LARGE	50 m3/h - 220 gpm	1.660 cm ² - 257 in ²	960 cm ² - 149 in ²	6 bar/90 psi - 60 °C/140 °F

Standart : 130 Mikron - 8 Bar
Diğer opsiyonlar için sorunuz


	KOD	BİRİM FİYAT EURO
2" CEPEX TWISTER FİLTRE KISA - NOMİNAL DEBİ 30 m3/h	20364	296,00
2" CEPEX TWISTER FİLTRE UZUN - NOMİNAL DEBİ 30 m3/h	46548	360,00
3" CEPEX TWISTER FİLTRE KISA - NOMİNAL DEBİ 50 m3/h	57867	290,00
3" CEPEX TWISTER FİLTRE UZUN - NOMİNAL DEBİ 50 m3/h	20365	360,00

VANA KUTULARI



Özellikler

- Vana kutuları ya yeraltı yapılarında ya da sulama sistemlerinde kullanılmaktadır.
- Manuel çalışan vanalar, elektro vanalar, su sayaçları vb. için ideal koruma
- EN124 A15 compliant.
- Kurulum ve bakım için kolay erişimin çok önemli olduğu kısımlara erişim izni verir.
- Akıllı, hafif ve taşınması kolay.
- Siyah, yüksek darbe dayanımlı polipropilen gövde. Yeşil polipropilen kapak.
- Çeşitli dış mekan koşulları altında performans verecek şekilde tasarlanmıştır.
- Üst üste binen kapaklar, kir ve çimlerin gövde ile kapağın arasına girmesini önler.
- Boru için fabrikasyon olarak delinmiş yuvalar. Hızlı, sorunsuz ve maliyet tasarrufu sağlayan kurulumlara izin verir.
- Gövdedeki ergonomik yuva, kapağın rahatça çıkarılmasını sağlar.
- Eğimli kapak kenarları, çim makineleri sebebiyle kapakların hasar görmesini önler.
- Her türlü kanal ağı uygulamaları: içme suyu dağıtımı, sulama, püskürtme vb.
- Hidrolik kontrol, bağlantı parçaları: Filtre sistemi ile kontrol ünitesinin hidrolik bağlantısı için kullanılır. Kontrol ünitesindeki mikro boruların tüm uçları iyi tanımlanmış ve filtreleme sistemindeki yazışmalarla bağlantıyı kolay ve hızlı hale getirmek için bir gruba dahil edilmiştir.

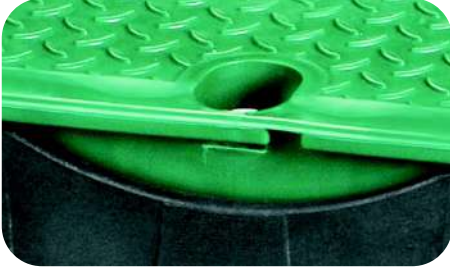

Kapağın rahatça çıkarılması için gövdede bulunan **ergonomik yuva.**



Geniş çalışma alanı, vanalara erişimi kolaylaştırır.




Üst üste binen kapaklar, kir ve çimin gövde ile kapağın arasına kaçmasını engeller.



Borular için **fabrikasyon yuvalar,** Hızlı, sorunsuz ve maliyet tasarrufu sağlayan kurulumlara olanak sağlar.



BOYUTLAR

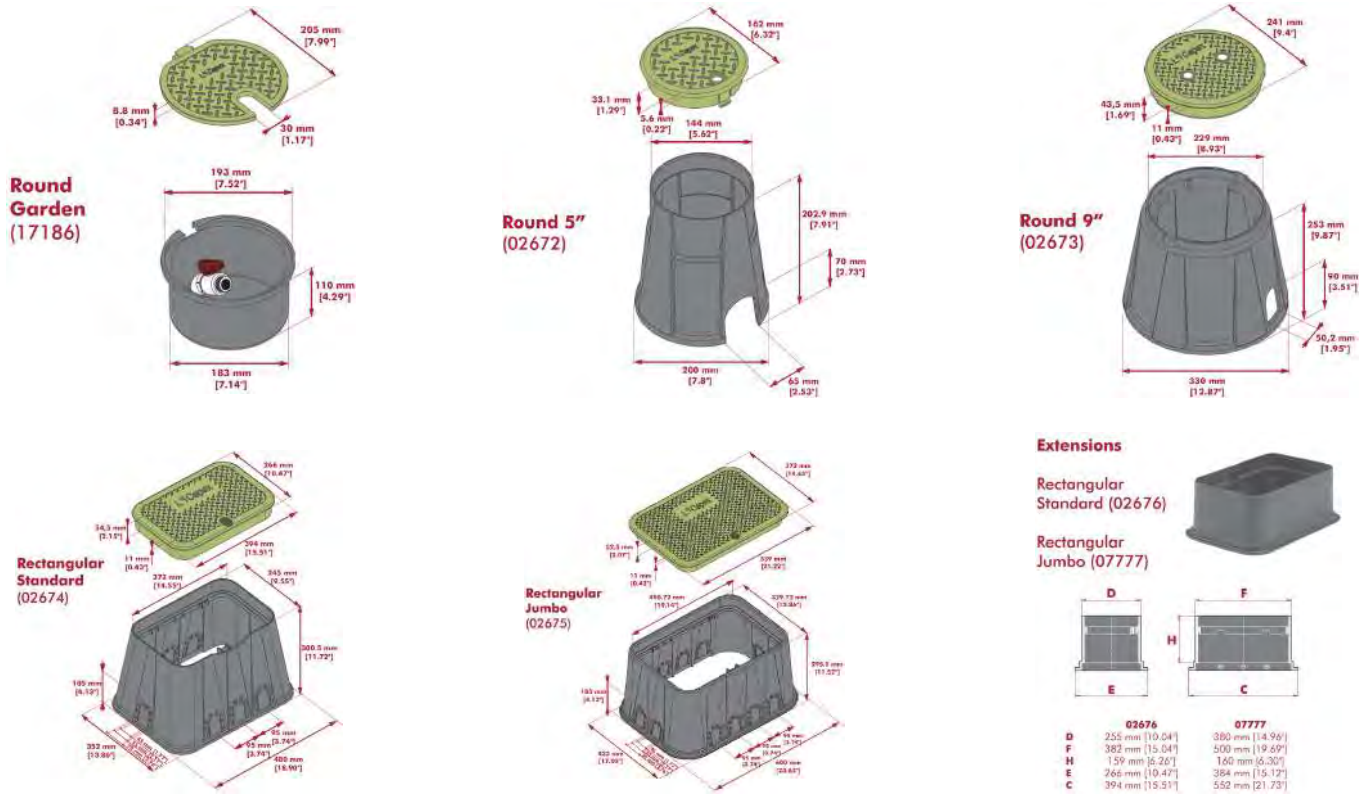

VANA KUTULARI

	KOD	BİRİM FİYAT EURO
21 x 21 x 11 Dairesel	17186	32,00
16 x 20 x 24 Dairesel	02672	7,40
24 x 33 x 26 Dairesel	02673	15,60
(27 x 39) x (35 x 48) x 31 Standart dikdörtgen	02674	39,00
(43 x 60) x (37 x 54) x 31 Jumbo dikdörtgen	02675	58,00
Uzatma parçası standart dikdörtgen	02676	17,00
Uzatma parçası jumbo dikdörtgen	07777	28,00
Anti-frost standart dikdörtgen	31878	4,00
Anti-frost jumbo dikdörtgen	31879	10,00
Standart dikdörtgen taban ızgarası	32781	19,00
Jumbo dikdörtgen taban ızgarası	32782	32,00
Özel başlı civata	34549	14,40
Özel başlı civata anahtarı	34550	21,00

VANA KUTU KAPAKLARI

	KOD	BİRİM FİYAT EURO
VANA KUTUSU KAPAĞI 17186	27999	3,20
VANA KUTUSU KAPAĞI 02672	27995	3,40
VANA KUTUSU KAPAĞI 02673	27996	9,60
VANA KUTUSU KAPAĞI 02674	27997	16,80
VANA KUTUSU KAPAĞI 02675	27998	26,80



FLUIDRA

FLUIDRA TR SU ve HAVUZ EKİPMANLARI SAN. TİC. A.Ş.

Birlik Organize Sanayi Bölgesi 1 Nolu Cadde No:3 34953

Tuzla / İstanbul / Türkiye

Tel. : +90 216 442 1906 - 1907

www.fluidratr.com

www.fluidra.com.tr

www.fluidrakatalog.com

e mail: info@fluidra.com.tr

HAVUZ & WELLNESS

SU BAKIM
ÜRÜNLERİ

SULAMA SİSTEMLERİ

PROJELER

ENDÜSTRİYEL
SİSTEMLER